

BERGEON & Cie SA
Outils et fournitures

Maison fondée en 1791

11, Av. du Technicum
2400 Le Locle Suisse


Pied à coulisse de poche
En laiton. Qualité courante.
Graduation en inches et mm. Etendue de mesure: 0 - 80 mm.

Taschenschieblehre
Aus Messing. Gangbare Qualität.
Einteilung in Inches und mm. Messbereich: 0 - 80 mm.

Pocket sliding caliper
In brass. Regular quality.
Graduation in inches and mm. Range: 0 - 80 mm.

Pié de rey de bolsillo
De latón. Calidad corriente.
Divisiones en pulgadas y mm. Amplitud de medida: 0 - 80 mm.

No 2432	45 gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.

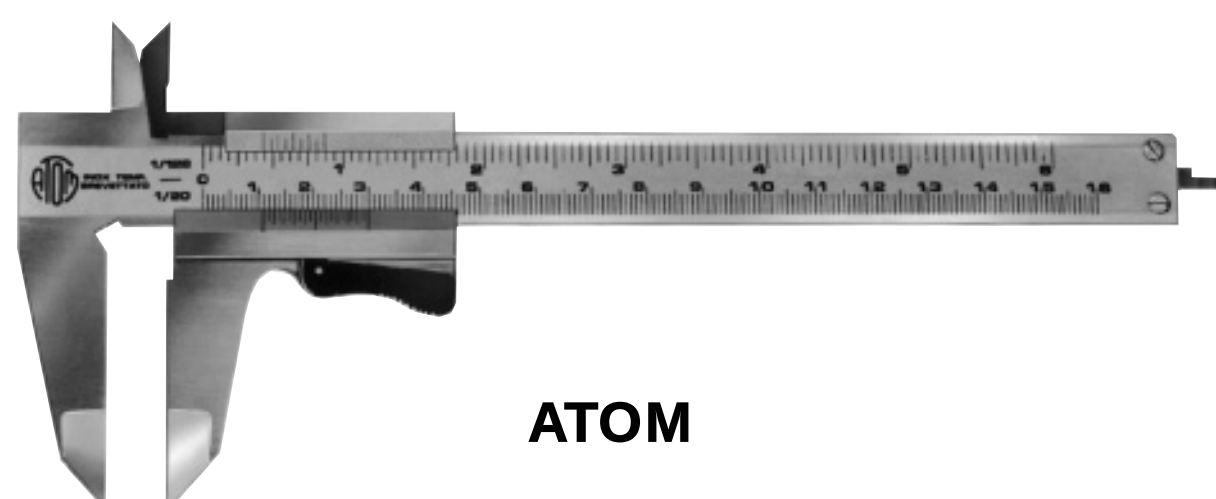

ATOM

Pied à coulisse
Graduation du vernier: 0.05 mm - 1 : 128 inches.
Etendue de mesure: 0 - 130 mm. Longueur: 210 mm.

Schieblehre
Nonius einteilung: 0.05 mm - 1 : 128 inches.
Messbereich: 0 - 130 mm. Länge 210 mm.

Sliding caliper
Vernier graduation: 0.05 mm - 1 : 128 inches.
Range: 0 - 130 mm. Length: 210 mm.

Pié de rey
Divisiones nonio: 0.05 mm - 1 : 128 inches.
Amplitud de medida : 0 - 130 mm. Largura 210 mm.

No 6045	150 gr.	Pce Fr.




Pied à coulisse avec cadran
En plastique. Etendue de mesure: 0 - 150 mm et 0 - 6 inches.
Graduation du cadran: 0.1 mm. 1 tour d'aiguille: 10 mm.
1 division règle: 1/16 inch. Longueur: 220 mm.

Schieblehre mit Zifferblatt
Aus plastik. Messbereich: 0 - 150 mm und 0 - 6 inches.
Nonius einteilung: 0.1 mm. 1 Zeiger Umdrehung: 10 mm.
1 Masstab: 1/16 inch. Länge 220 mm.

Sliding caliper with dial
In plastic. Range: 0 - 150 mm and 0 - 6 inches.
Dial graduation: 0.1 mm. 1 turn of hand: 10 mm.
Division rule: 1/16 inch. Length: 220 mm.

Pié de rey con esfera
De plástico. Amplitud de medida: 0 - 150 mm y 0 - 6 inches.
Graduación de esfera: 0.1 mm. 1 vuelta aguja: 10 mm.
1 división regla: 1/16 inch. Largura 220 mm.

No 6621	35 gr.	Pce Fr.



Tour ref. 5412-C Voir planche No 5038 C

Drehbank ref. 5412-C Siehe Seite Nr. 5038 C

Lathe ref. 5412-C See page No 5038 C

Torno ref. 5412-C Ver página No 5038 C

9081998




BERGEON & Cie SA
Outils et fournitures

BERGEON

11, Av. du Technicum
2400 Le Locle Suisse

Maison fondée en 1791

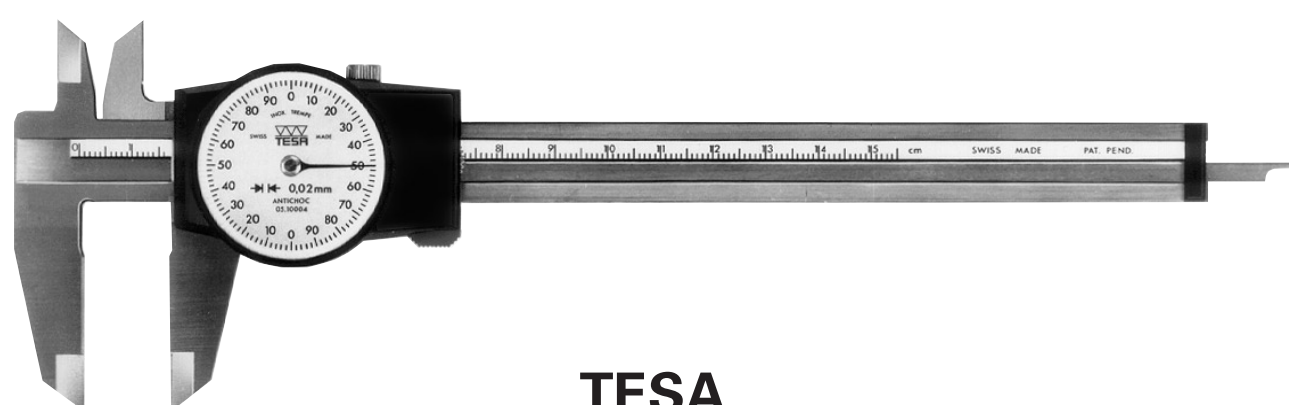

TESA

Pied à coulisse

En acier inoxidable. Becs de mesure et règle trempés et stabilisés. Divisions millimétriques sur plage chromée mate. Comparateur antichocs à double effet. Cadran tournant ∅ 32 mm avec blocage.
Lecture: 0.02 mm. **1 tour de cadran = 2 mm**.
Etendue de mesure: 0 - 150 mm. Longueur: 220 mm.

Schieblehre

Aus rostfreiem Stahl. Messpitzen und Lineal gehärtet und stabilisiert. Millimeterskala auf mattverchromtem Grund. Stossgesicherte Messuhr. Dreh- und feststellbare Rundskala ∅ 32 mm.
Ablesung: 0.02 mm. **1 Zeigerumdrehung = 2 mm**.
Messbereich: 0 - 150 mm. Länge 220 mm.


Sliding caliper

In stainless steel. Hardened and stabilized steel jaws and rule.
Mat chromed graduation scale in mm. Shock-proof dial gauge double effect. Rotating dial ∅ 32 mm with locking device.
Reading: 0.02 mm. **1 turn of hand = 2 mm**.
Range: 0 - 150 mm. Length: 220 mm.

Pié de rey

En acero inoxidable. Picos de medidas y regla templados y estabilizados. Divisiones milímetricas sobre superficie mate. Comparador antichoque doble efecto. Esfera giratoria ∅ 32 mm con bloqueo.
Lectura 0.02 mm. **1 vuelta de aguja = 2 mm**.
Amplitud de medida: 0 - 150 mm. Largura 220 mm.

No 6349	330 gr.	Pce Fr.

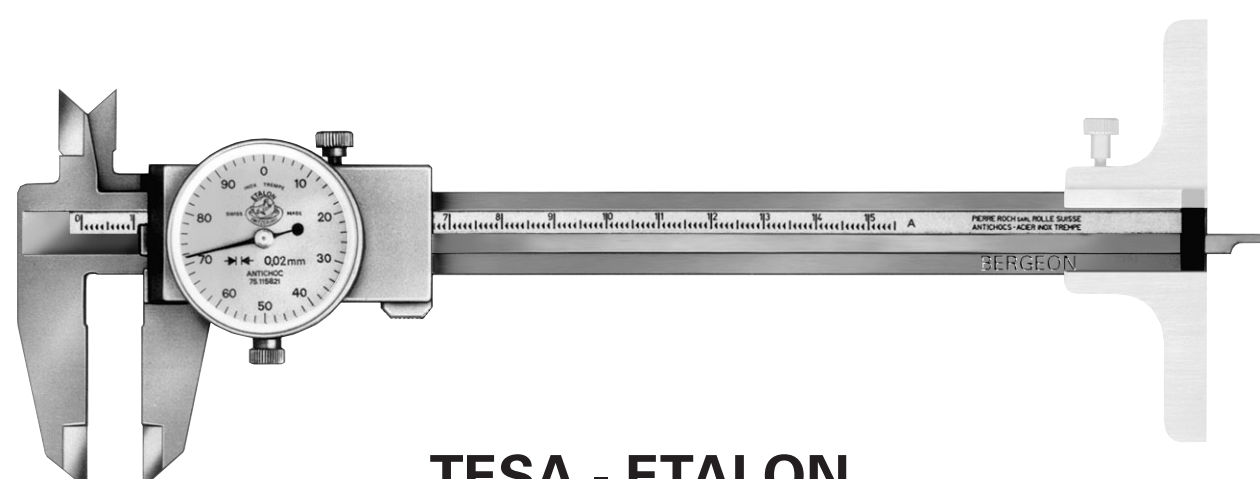

TESA - ETALON


Dito: mais **1 tour de cadran = 1 mm**.
Livré avec butée de profondeurs.

Dito: aber **1 Zeigerumdrehung = 1 mm**.
Geliefert mit Tiefenlehreanschlag.

Dito: but **1 turn of hand = 1 mm.**
Supplied with depth stop gauge.

Dito: pero **1 vuelta de aguja = 1 mm**.
Entregado con tope de profundidad.

No 6665	440 gr.	Pce Fr.

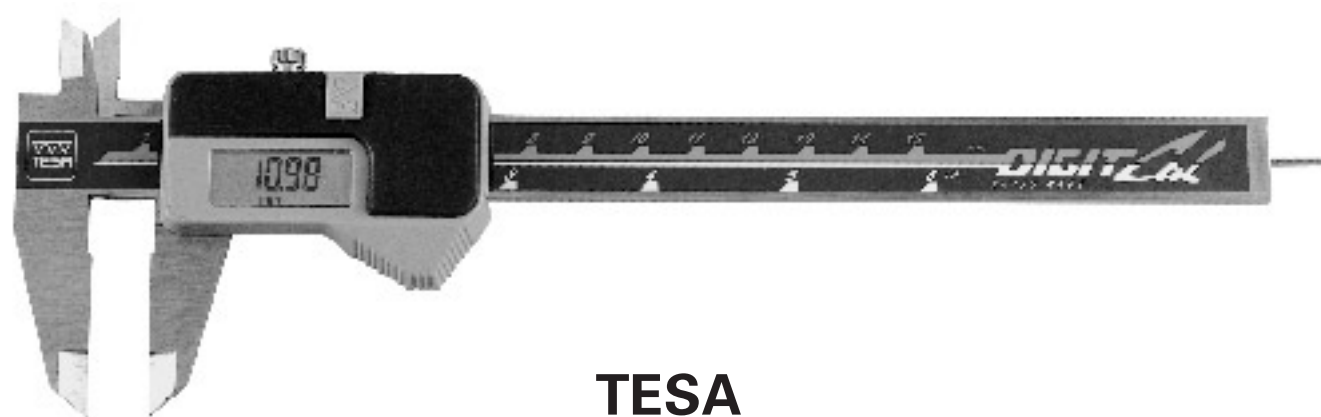

TESA

Pied à coulisse LCD

Affichage numérique LCD. Lecture: 0.01 mm - 0.0005 inches.
Etendue de mesure: 0 - 150 mm - 0 - 6 inches. Température d'utilisation 10^0 - 40^0 C. Température de stockage - 20^0 - 60^0 C. Longueur: 225 mm.
Livré avec: 2 batteries non rechargeables (temps d'utilisation 5000 heures), 1 mode d'emploi.

LCD Schieblehre

Numerische LCD-Anzeige. Ablesung: 0.01 mm - 0.0005 inches.
Messbereich: 0 - 150 mm - 0 - 6 inches. Gebrauchs-Temperatur 10^0 - 40^0 C. Lagertemperatur - 20^0 - 60^0 C. Länge: 225 mm.
Wird geliefert mit: 2 nicht aufladbaren Batterien (Verwendungszeit 5000 Stunden), 1 Gebrauchsanweisung.

Sliding caliper LCD

LCD digital display. Reading: 0.01 mm - 0.0005 inches.
Range: 0 - 150 mm - 6 inches. Working temperature 10^0 - 40^0 C. Stocking temperature - 20^0 - 60^0 C. Length: 225 mm.
Supplied with: 2 non-rechargeables batteries (5000 hours), 1 instructions for use.

Pié de rey LCD

Lectura numerica LCD. Lectura 0.01 mm - 0.0005 inches.
Amplitud de medida: 0 - 150 mm - 0 - 6 inches. Temperatura de utilización 10^0 - 40^0 C. Temperatura de almacenado - 20^0 - 60^0 C. Largura: 225 mm.
Entrega con: 2 pilas no recargables (tiempo de utilización 5000 horas), 1 modo de empleo.

No 6774	330 gr.	Pce Fr.